





单相小功率标准品

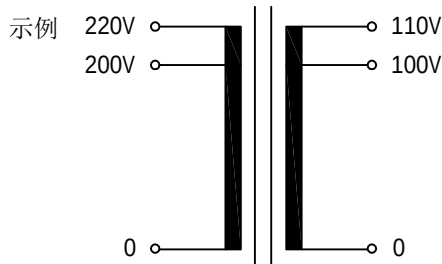

绝缘等级 E 级
周波数 50/60Hz
执行标准 JIS C6436
如有需要可增加静电屏蔽和温度保险

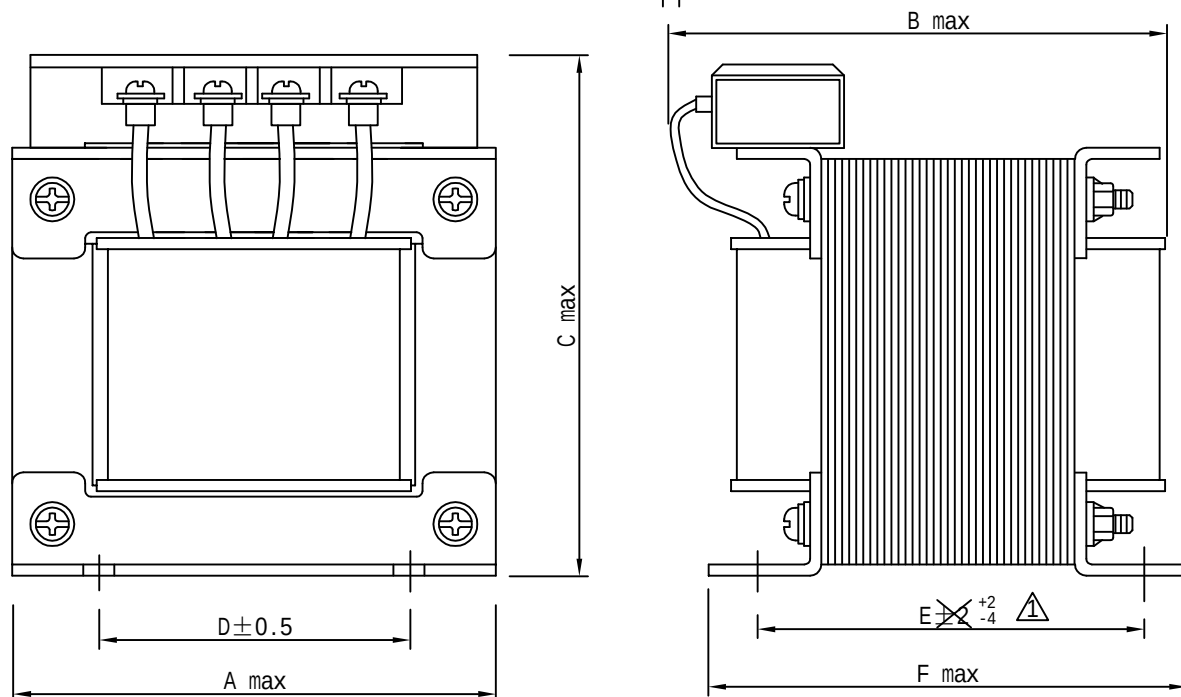

序号	品 名	容 量 (VA)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	安装孔 (mm)	重 量 约(kg)
1	DG-50VA	50	78	90	90	55	70	90	5.5开口	1.5
2	DG-100VA	100	91	105	100	60	83	103	7.5开口	2.5
3	DG-150VA	150	107	118	120	75	97	117	7.5开口	3.5
4	DG-200VA	200	107	123	120	75	102	122	7.5开口	4.2
5	DG-250VA	250	116	128	125	80	102	122	7.5开口	4.8
6	DG-300VA	300	116	130	125	80	112	132	7.5开口	5.3
7	DG-400VA	400	135	150	140	90	122	142	7.5开口	7.0
8	DG-500VA	500	135	160	140	90	132	152	7.5开口	9.2
9	DG-750VA	750	155	155	160	110	122	142	10开口	11
10	DG-1000VA	1000	155	175	160	110	152	172	10开口	14.5
11	DG-1500VA	1500	185	160	180	130	137	157	10开口	18
12	DG-2000VA	2000	205	180	190	150	142	162	10开口	23
13	DG-2500VA	2500	205	195	190	150	157	177	10开口	26
14	DG-3000VA	3000	205	235	190	150	162	182	10开口	28
15	DG-4000VA	4000	245	250	235	150	150	194	10开口	40
		4000	230	235	310	160	162	182	10开口	40
16	DG-5000VA	5000	230	255	310	160	184 182	204 202	10开口	58

EI型
条铁型